



ООО «ГРАДДИ»

141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, часть помещ. XVIII

ИНН 7717120287 КПП 502901001

р/с 40702810238050103807

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Преимущества мощения тротуарной плиткой

Как и остальные строительные материалы, тротуарная плитка имеет ряд положительных сторон, среди которых можно выделить такие:

- Высокая прочность материала. В процессе создания дорожек удобно использовать такую плитку, поскольку она не ломается и не крошится.
- Долгий срок службы. Если вы хотите сделать не только красивые, но и долговечные дорожки, вы можете выбрать тротуарную плитку для этого.
- Устойчивость к температурным перепадам. Независимо от того, какой климат преобладает в вашем регионе, плитка прослужит довольно долго.
- Такой материал не деформируется при мойке водой, кроме того он не теряет свой цвет за счёт наличия рельефа.
- В процессе создания плитки используют только экологически чистые материалы.
- Мощение проводится достаточно быстро, к тому же, демонтировать плитку достаточно просто.
- Стоимость материала находится на доступном уровне.

Мощение дорожки на песчаную основу

В настоящее время всё чаще можно встретить глинистые грунты, вот почему технология мощения тротуарной плитки получила большое распространение. Если уложить тротуарную плитку на заранее подготовленную основу из песка, то она прослужит далеко не один сезон.

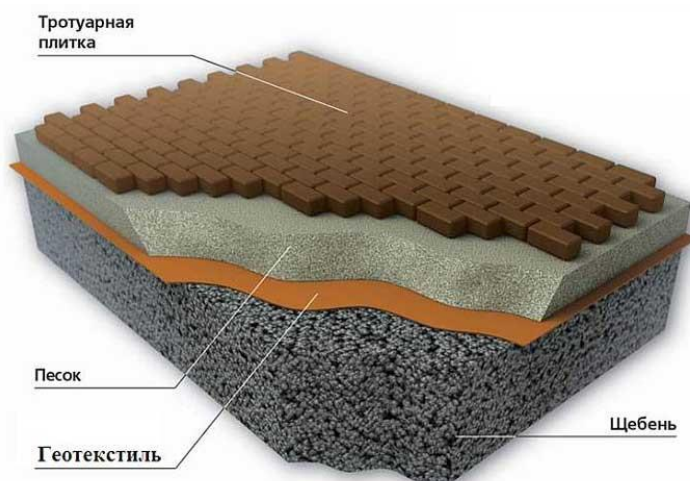


Схема укладки тротуарной плитки на песок.

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)

www.graddi.ru, e-mail: graddi@mail.ru, zakaz@graddi.ru

Адрес для корреспонденции: 127224, г. Москва, а/я 29

Фактический адрес: 127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28



ООО «ГРАДДИ»

141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, часть помещ. XVIII

ИНН 7717120287 КПП 502901001

р/с 40702810238050103807

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Для того, чтобы уложить тротуарную плитку на цементно-песчаный слой смеси, необходимо снять растительный грунт, уложить гравий, затем уложить геотекстиль и сверху песок. Он может иметь в своём составе песок или коренной грунт – всё это помогает предотвратить соединение почв. Перед мощением важно провести утрамбовку виброплитой, после чего можно выложить тротуарную плитку, а швы засыпать песком. При просадке такую конструкцию можно достаточно легко ремонтировать.

Устройство дорожек по бетону

Цена на укладку дорожек на бетон является довольно высокой, однако, такая конструкция является наиболее долговечной. Проводить такое мощение рекомендуется на участках за городом, где люди проживают постоянно. Даже после суровых морозов, дорожки будут ровными и гладкими.



Подготовка бетонного основания для мощения тротуарной плиткой.

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)

www.graddi.ru, e-mail: graddi@mail.ru, zakaz@graddi.ru

Адрес для корреспонденции: 127224, г. Москва, а/я 29

Фактический адрес: 127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28



ООО «ГРАДДИ»

141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, часть помещ. XVIII

ИНН 7717120287 КПП 502901001

р/с 40702810238050103807

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225




Мощение тротуарной плиткой на подготовленном бетонное основание.

Основа под укладки создаётся с помощью бетонной стяжки. На песок укладывают армированную сетку, после чего всё это заливают бетоном. Далее технология очень похожа на ту, что используют при укладке их на смесь песка и цемента.

Инструкция по монтажу

Площадь укладки

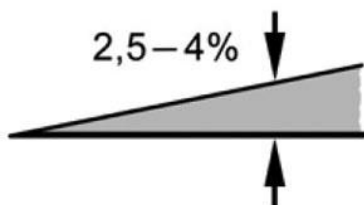

Под "площадью укладки" подразумевается заранее уплотненный грунт или основание, причём они должны быть ровными и прочными. В соответствии с техническими

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)

www.graddi.ru, e-mail: graddi@mail.ru, zakaz@graddi.ru

Адрес для корреспонденции: 127224, г. Москва, а/я 29

Фактический адрес: 127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28



ООО «ГРАДДИ»

141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, часть помещ. XVIII

ИНН 7717120287 КПП 502901001

р/с 40702810238050103807

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225


требованиями на поверхности, где укладывается плитка, необходимо создать продольный и поперечный уклон всех пластов. Минимальный поперечный уклон 2,5%, при гигроскопичной почве - 4%.

Несущий слой

Несущий слой должен быть прочным, устойчивым к деформации и достаточно водопроницаемым. Его делают преимущественно из зернистого материала (гравия, щебня) без цементирующего вещества. Несущий слой должен иметь достаточную толщину, быть ровным и плотным. Необходимый

уклон создается за счёт уклона поверхности, на которой укладывается плитка (минимальный поперечный уклон 2,5%). Морозоустойчивый слой также следует относить к основаниям без цементирующего вещества.

Проверка полученной плитки

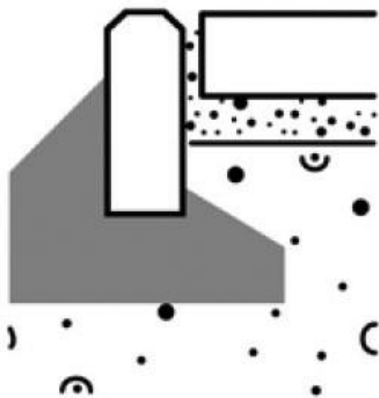

Необходимо сверить товар, указанный в накладной, с заказом по всем характеристикам: размер, цвет, тип поверхности, количество. В случае каких-либо расхождений следует прояснить ситуацию с поставщиком или партнером, не приступая к укладке.

Установка бордюров

По краям поверхностей, на которые укладывают плитку, необходимо устанавливать бордюр. Бордюрный камень нужно укладывать на соответствующий по высоте фундамент из бетона, создавая из него с одной стороны опору для бордюрного камня. Фундамент и опора закладываются одновременно.

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)

www.graddi.ru, e-mail: graddi@mail.ru, zakaz@graddi.ru

Адрес для корреспонденции: 127224, г. Москва, а/я 29

Фактический адрес: 127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28



ООО «ГРАДДИ»

141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, часть помещ. XVIII

ИНН 7717120287 КПП 502901001

р/с 40702810238050103807

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Дренаж

Необходимо, чтобы вода, попадающая на поверхность уложенной плитки, постоянно с нее отводилась. Дренажные канавы должны иметь уклон минимум 0,5%. Дренажные траншеи, канавы или плитки нужно укладывать на соответствующее по высоте основание из бетона с цементирующим веществом. Дренажные канавы должны иметь деформационные швы.



Подстилающий слой



Этот слой должен быть равномерным по толщине. Толщина в уплотненном состоянии должна быть от 3 до 5 см. Для поверхностей, предназначенных для езды на легковом транспорте, необходимо использовать материал с размером фракции максимум 4 мм. Материал для подстилающего слоя не должен смешиваться с несущим слоем. Его нужно поставлять в равномерно перемешанном и увлажненном состоянии и сразу же укладывать. После подготовки несущего слоя по нему нельзя ходить или ездить.

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)

www.graddi.ru, e-mail: graddi@mail.ru, zakaz@graddi.ru

Адрес для корреспонденции: 127224, г. Москва, а/я 29

Фактический адрес: 127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28



ООО «ГРАДДИ»

141018, Московская обл., г. Мытищи, ул. Сукромка, д. 5, часть помещ. XVIII


ИНН 7717120287 КПП 502901001

р/с 40702810238050103807

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

Укладка

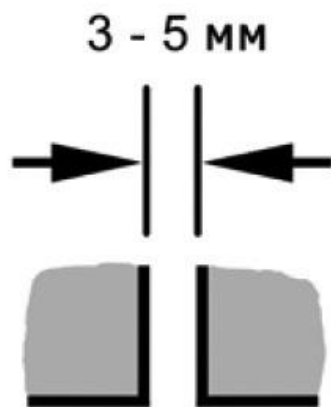

Плитку необходимо класть в соответствии с выбранным образцом укладки, соблюдая ширину швов между уложенными плитками 3-5 мм. Швы должны быть ровными. Для получения ровных прямых швов необходимо использовать натянутый в продольном и поперечном направлении шнур. Для того, чтобы избежать нежелательной концентрации цвета, необходимо брать плитку из разных паллет. Для плитки с острым краем мы рекомендуем использовать специальный угол для укладки, чтобы избежать откалывания краев. Это особенно актуально для плитки большого размера. Резать плитку нужно по влажной поверхности.

Утрамбовка

Перед утрамбовкой необходимо удалить с поверхности излишки материала для швов. Цветная плитка и плитка с особой структурой поверхности должна утрамбовываться только в сухом виде и только с применением специального устройства. Нельзя утрамбовывать плитку до заделки швов. Поверхность плитки, швы между которыми заливали, утрамбовывать только после достаточного высыхания несущего и подстилающего слоев.

Оформление швов

Финальное заполнение швов мелкофракционным материалом (например, песком) укрепляет надежность швов и делает поверхность, выложенную плиткой, устойчивой с самого начала эксплуатации.

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)

www.graddi.ru, e-mail: graddi@mail.ru, zakaz@graddi.ru

Адрес для корреспонденции: 127224, г. Москва, а/я 29

Фактический адрес: 127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28